

YANMAR[®]
DIESEL TRACTOR

EF200series

(27PS•30PS•35PS)



Sterk comfortabel en snel, Stark bequem und schnell

De EF 200 serie van Yanmar, gebouwd voor

Die EF200 serie von Yanmar, hergestellt für




De unieke Yanmar traktor is sterk, comfortabel en snel tegelijk.

Samen met het design, de nieuwste TNV dieselmotoren en de nieuwste ontwikkelingen die in de machine gebruikt zijn is een zeer complete compacttraktor ontstaan die u zeer zal bevallen.

Der einzigartige Yanmar Traktor ist gleichzeitig robust, bequem und schnell.

Zusammen mit Formgebung, die neueste TNV Dieselmotoren und die neueste Entwicklungen die in die Maschine integriert sind, ist ein sehr kompletter Kompakttraktor entstanden den Ihnen sehr begeistern wird.

**... de toekomst, maar nu reeds beschikbaar
... die Zukunft, aber bereits jetzt verfügbar**

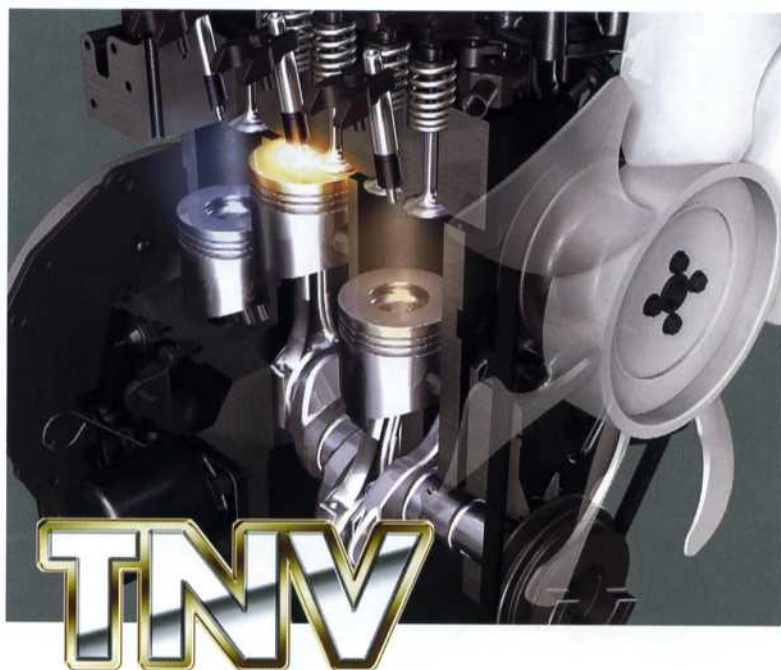

Nieuwe TNV dieselmotoren met directie inspuiting.

Meer vermogen, lager brandstofverbruik en schonere uitlaatgassen

De MP2 brandstofpomp zorgt precies op tijd voor de juiste hoeveelheid brandstof in de cilinders.

Neue TNV Dieselmotoren mit Direkteinspritzung.

Mehr Leistung, geringeren Treibstoffverbrauch, sauberere Bbgaswerte. Die

MP2 Dieselpumpe gibt im richtigen Moment die richtige Menge Treibstoff in die Zylinder.



Lichtgewicht en compact, met een optimale gewichtsverdeling tussen voor en achter zorgt voor een zeer stabiele machine.

Leichtgewicht und kompakt, durch die ideale Gewichtsverteilung zwischen vorne und hinten entstand eine sehr stabile Maschine.

Maximale rijnsnelheid van 30km/uur
Hierdoor kunt u zich snel verplaatsen van de ene naar de andere klus

Maximale Fahrgeschwindigkeit 30 Km/ Stunde
Hierdurch fahren Sie schnell von eine zur andere Einsatzstelle

Ontworpen voor al u werkzaamheden
Standaard voorzien van achter en middenonder aftakas, als optie is een frontaftakas leverbaar. De machine heeft een zeer groot hefvermogen.

Entwickelt für jeden Einsatz
Standard ausgeführt mit hinten und Zwischenachszapfwelle als Option is eine Frontzapfwelle lieferbar. Die Maschine hat eine sehr große Hubkraft.



Ruime bestuurdersplaats, ruime luxe bestuurderskabine en een laag geplaatste bestuurdersstoel maken van alle werkzaamheden een plezierrit.

Geraumiger Fahrerabteil, geraumige Luxuskabine und einen tiefplatzierten Fahrersitz machen von jede Arbeit eine Vergnügensfahrt.

Maximum Comfort



360°zicht,
ook als een kabine gemonteerd is

360° Sicht,
auch wenn der Trecker mit eine Kabine ausgestattet ist.

Lichtgewicht en compact
Leicht und kompakt



(1245mm auf Ackerstollenbereifung 9.50 - 22)



Weinig trillingen en weinig geluid
Door gebruik te maken van silent blocks

Weinig Schwingungen und wenig Gerausche
Durch gebrauchmachung von silent blocks



Gemakkelijk af te lezen zeer compleet dashboard

Einfach ab zu lesen und sehr komplettes Armaturenbret



8 luchttoevoeren
Voor comfort ook in de winter

8 Lüftöffnungen
Für Komfort auch im Winter



Voor en acherruit zijn volledig te openen

Vordere und Heck Windschutzscheibe Scheibe komplett zu öffnen

Door de overzichtelijke plaatsing van de verschillende bedieningshandels biedt de EF200serie u het maximale bedieningsgemak wat u van een traktor mag verwachten

Durch die übersichtliche Platzierung von die verschiedene Bedienungshebel, bietet die EF200 Serie Ihnen das maximale Bedienungskomfort was Sie von einen Traktor erwarten können.

Gemakkelijke Bediening Bequeme Bedienung



Optimale plaatsing van de bedieningshandels

De groepen van de hydrostaat en de inschakeling can de aftakas links van de bestuurdersstoel en de hydrauliek rechts

Optimale Platzierung von die Bedienungshebel

Die Gruppen für den hydrostaten und die einschaltung der Zapfwelle Links vom Fahrersitz und die Hydrauliek rechts.

Hydrauliek handels zijn met de rechterhand makkelijk te bedienen, dit komt vooral tot uiting bij gebruik van een frontlade of een midden onder maaier

Die Hydrauliek Hebel sind mit die rechte Hand einfach zu betätigen, dies hat grosse Vorteile bei Benutzung von Frontlader oder Zwischenachsmähwerk.

Werken zonder koppeling

Het kiezen van de groepen van de hydrostaat gebeurt zonder gebruik te maken van een koppeling

Arbeiten ohne Kupplung

Dass wählen von die Gruppen vom Hydrostaten wird gemacht ohne eine Kupplung zu betätigen.

Goede veiligheidsmaatregelen

Wanneer de schakel en aftakas hendel niet neutraal staan kan de machine niet worden gestart. Als U de zitting verlaat stopt de motor.

Hohe Sicherheitsmaßnahmen

Wenn der Schalthebel und Zapfwelleneinschaltung nicht im Freistand sind kann man die Maschine nicht anlassen. Wenn Sie den Fahrersitz verlassen geht der Motor aus.



Sturen met minimale inspanning
Hydraulische besturing is standaard op de EF200 serie

Lenken mit minimaler Anstrengung
Hydraulische Lenkung ist standard auf de EF200 serie

Cruise control
Voor een konstante rijsnelheid bedient u de hendel van de cruise control

Cruise control
Für eine konstante Fahrgeschwindigkeit betätigen Sie den Hebel von den Cruise Control



2wd <-> 4wd dual speed schakelaars
Elektronische in en uit schakeling van de 4 wiel aandrijving

2wd ↔ 4wd ↔ dual speed Schalter
Elektronische Einschaltung vom Allrad

Dual – Speed sturen
Wanneer u de dual speed gebruikt krijgen de voorwielen een hogere snelheid t.o.v. de achterwielen waardoor de draaicirkel veel kleiner wordt.

Dual-speed Lenkung
Wenn Sie den Dual Speed benutzen erhöhen Sie die Umdrehungen von die Vorderräder in Verhältnis zur Hinterräder wodurch der Wendekreis viel geringer wird.

Inzetbaarheid Einsatzfähigkeit

Het belangrijkste aan een traktor zijn de kracht en het hefvermogen, u zult versteld staan van de prestaties.

Das wichtigste an einen Traktor sind die Kraft und die Hubkraft, Sie werden sich staunen über die Leistung.



Veiligheidsbeugel

De rolbeugel is neerklapbaar zodat in U lage bergruimtes terecht kunt

Überrollbügel

Der Überrollbügel is klappbar, sodass Sie die Maschine auch in niedrige Garagen aufbewahren können.



1200 kg hefvermogen
tussen de kogels

1200 kg Hubkraft
Zwischen die Kugeln



Hydrauliek aansluitingen
standaard 2 dubbelwerkende onder de traktor en 1 dubbelwerkende achter

Hydraulik Anschlüsse
standard 2 doppelt-wirkenden unter den Traktor und 1 doppeltwirkendes hinten



Maaier 150 cm
professionele uitvoering met 3 messen

Mähwerk 150 Zm
professionelle Ausführung mit 3 Messern

Drie aftakassen,
standaard achter en middenonder aftakas, frontaftakas als optie leverbaar

Drei Zapfwellen,
standard hinten und zwischen Achs, Frontzapfwelle als extra lieferbar



Middenonderaftakas

Zwischenachzapfwelle



Achteraftakas

Hintere Zapfwelle



Front aftakas met
fronthefinrichting

Frontzapfwelle und
Fronthydraulik



Bodemvrijheid 15 cm
hierdoor middenondermaaier eenvoudig te monteren en te demonteren

Bodenfreiheit 15 Zm
wodurch Zwische
nachsmäher einfach zu
montieren und ab zu bauen

Gemakkelijk onderhoud

Bequeme wartung

Volledig te openen motorkap
Komplett zu öffnen Motorhaube

Belangrijke onderhoudspunten zijn
zeer goed bereikbaar
Die wichtigste Wartungspunkte sind
sehr gut erreichbar



Onderhoud was nog nooit zo gemakkelijk als bij de EF 200 traktoren van Yanmar
Wartung war noch nie so leicht als bei die EF 200 Traktoren von Yanmar



Dubbel element luchtfilter

Het luchtfilter bestaat uit 2 delen waardoor
werken in stoffige omstandigheden geen
schade geeft aan de motor

Doppeltes Luftfilter

Das luftfilter besteht aus 2 Teilen wodurch
auch unter staubige Bedingungen keine
Schäden am Motor entstehen.

Werktuigen, Anbaugeräten



Middenondermaaiër
Zwischenachsmäher mit Grassaufnahmesystem



Klepelmaaiër
Schlegelmäher



Freesbak
Fräse



Overtopfrees
Umkehrfräse



Rotorkoep
Kreiselegge



Frontveger
Frontkehrmaschine



Gazonverluchter
Rasenbelüfter



Cirkelmaaiër 3 punt achter
Mulcher 3punkt Heckanbau



Aanhangwägen kieper
Anhänger kippend

Specificaties/Spesifikationen

Model/Modell		EF227H	EF230H	EF235H		
Afmetingen/Größen	Lengte/Länge (Mm.)	2920				
	Breedte/Breite (Mm.)	1315 (1245 met trekkerbanden/Ackerstollen 9.5-22)				
	Hoogte/Höhe (Mm.)	ROPS	2390 (2435 met trekkerbanden/Ackerstollen 9.5-22)			
		Cabine	2000 (2035 met trekkerbanden/Ackerstollen 9.5-22)			
	Spoorbreedte/Spurbreite (Mm.)	Voor/vorne	990 (970 met trekkerbanden/Ackerstollen 9.5-22)			
		Achter/hinten	1000 (1010 met trekkerbanden/Ackerstollen 9.5-22)			
	Wielbasis/Radstand (Mm.)	1600				
	Bodemvrijheid/Bodenfreiheit (Mm.)	155 (200 met trekkerbanden/Ackerstollen 9.5-22)				
Gewicht (kg.)	ROPS	960	975	975		
	Cabine	1090	1100	1100		
Motor	Merk/Marke	Yanmar				
	Model/Modell	3TNV82A	3TNV84	3TNV88		
	Type	4-takt watergekoeld diesel. Directe injectie/ 4-Takt wassergekühlter Diesel, directe Einspritzung				
	Vermogen (pk/tpm)/Kraftbedarf (PS/U.p.m.)	26.5/2500	29.5/2500	34.5/2500		
	Aantal cilinders/Anzahl Zylinder	3				
	Motorinhoud/Motorinhalt (cc)	1331	1496	1642		
	Inhoud brandstoftank/Inhalt Treibstoffstank (Ltr.)					
	Capaciteit accu/Leistung Batterie (V-AH)	12V, 40A				
	Besturing/Lenkung	Hydrostatische stuurbechrchtiging/Hydr. Lenkung				
	Remmen/Bremsen	Schijfremmen in oliebad/Scheibenbremsen in Ölbad				
Koppelingen/ Kupplung	Hoofdkoppeling/Haubtkupplung	n.v.t.				
	PTO koppeling/PTO Kupplung	In oliebad, mechanisch/In Ölbad, mechanisch				
Aandrijving/Antrieb	Type	Hydrostatisch, 3-range/Hydrostatisch 3-Range				
	Vooruit/Vorwärts	0-29		0-30		
	Achteruit/Rückwärts	0-19		0-20		
Dual Speed turning		standaard/standard				
	Draaicirkel/Wenderadius	2400 (zonder remmen)/ (ohne Bremsen)				
PTO	Middenonder/Zwischenachs (TPM)	2028		2109		
	Achter/Hinten (RPM)	545		567		
Hydraulisch systeem/Hef/Aushebe		3-punts hefinrichting/3-Punkt Aushebe				
	Categorie/Kategorie	Categorie/Kategorie 1				
Max.hefcapaciteit/Max.Hubkapazität		1200				
Capaciteit v/d hydroliekpomp/						
Leistung vd Hydr.pumpe	(ltr./Min)	22		23		
Bandenmaat/Reifengröße	Standaard/Standard	(Gazonprofiel/Rasenbereifung) 24x8.50-12 315				
	Optioneel/Optionel EF227H	(Trekkerprofiel/Ackerstollen) 6-14, 9.5-20				
	Optioneel/Optionel EF230H und EF235H	(Trekkerprofiel/Ackerstollen) 6-14, 9.5-22				
Maaidek/Mähwerk	Model/Modell	RM60				
	Type	Zijlozer, rechts/Seitenauswurf rechts				
	Maaihoogte/Mähhöhe (Mm.)	25-102				
	Maai Breedte/Mähbreite (Mm.)	1520				
	Gewicht (kg.)	120 (zonder bevestiging/ohne Befestigung)				



Let op: Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving
Achtung: Spezifikationen können geändert werden ohne vorausgehende Nachricht

Elst (Gld.) - Bemmelseweg 64 - 6662 PC - Tel: (0031) 481-371423 - Fax: 375275
Lottum (L..) - Markt 14 - 5973 NR - Tel: (0031) 77-4632341 - Fax: 4631272
Smilde (Dr.) - Rijksweg 96 - 9422 CG - Tel: (0031) 592-430041 - Fax: 430052

